

CECAVISO, DISTRIBUIDOR DE BOMAG EN ASTURIAS, ENTREGA UNA EXTENDEDORA BOMAG BF 691 C HSE A 8,00 m DE ANCHURA, Y UN RODILLO DE NEUMÁTICOS HIDROSTÁTICO MODELO BW 24 RH, A LA EMPRESA CEYD

**CECAVISO se afianza con esta entrega como uno de los distribuidores
Bomag con mayores cuotas de mercado en el sector asfalto**

Durante el pasado mes de marzo de 2007, CECAVISO distribuidor oficial de MAQUINTER en Asturias, entregó dos máquinas de asfalto BOMAG a la empresa CEYD: una extendedora sobre cadenas modelo BF 691 C con regla eléctrica a 8 m de anchura, y un rodillo BOMAG de neumáticos y tracción hidrostática modelo BW 24 RH.




e-maquinaria

Los principales datos técnicos de la extendedora BOMAG BF 691 C con regla HSE son los siguientes:

■ Dimensiones y Pesos		
Peso operación CECE	kg	19.100
Longitud total	mm	6.720
Anchura	mm	2.550
Altura (escape plegado)	mm	2.926
■ Tolva		
Capacidad	m3/t	8,9/15,5
Anchura (cerrada/abierta)	mm	2.500/3.390
Profundidad	mm	2.000
Altura descarga	mm	560
■ Sistema alimentación		
Cadenas alimentación	nº - mm - m/min	2 - 380 - 25
Sinfines	nº - D - rpm	2 - 400 - 110
Ajuste altura sinfines		Sí (hidráulico)
Control sinfines		Proporcional ultrasonidos
Control cadenas		Proporcional ultrasonidos
Sinfines reversibles		Sí
Cadenas reversibles		Sí
■ Orugas		
Distancia entre ejes	mm	3.135 x 300
Cadenas de orugas		Con zapatas atornilladas
Transmisión a cadenas		Hidráulica
Velocidad de trabajo	m/min	0-26
Velocidad desplazamiento	km/h	0-5
■ Motor		
Fabricante		Deutz
Modelo		TCD 2013 L06
Cilindros / refrigeración		6, por agua
Potencia	kW/hp/rpm	139/189/2100
■ Capacidades		
Combustible	l	255
Aceite hidráulico	l	230
■ Regla		
Modelo		HS500E
Planchas/Espesor	mm	400/15
Calentamiento Eléctrico		(también versión gas)
Ajuste bombeo	%	-2,5 a +2,1
Frecuencia tamper	Hz/rpm	0-29/0-1740
Frecuencia vibración	Hz/rpm	20-60/1200-3600
Peso regla	kg	4.200
Longitud base	mm	2.550 a 5.000
Con extensiones	mm	8.000
Espesor extendido	mm	5-300
Máxima producción teórica	t/h	800

e-maquinaria

BOMAG dispone también de una amplísima gama de extendedoras desde las 5 t hasta las 19 t de peso, con versiones en orugas y ruedas, diferentes reglas de trabajo, y todos los sistemas opcionales y de nivelación, que el cliente demande.

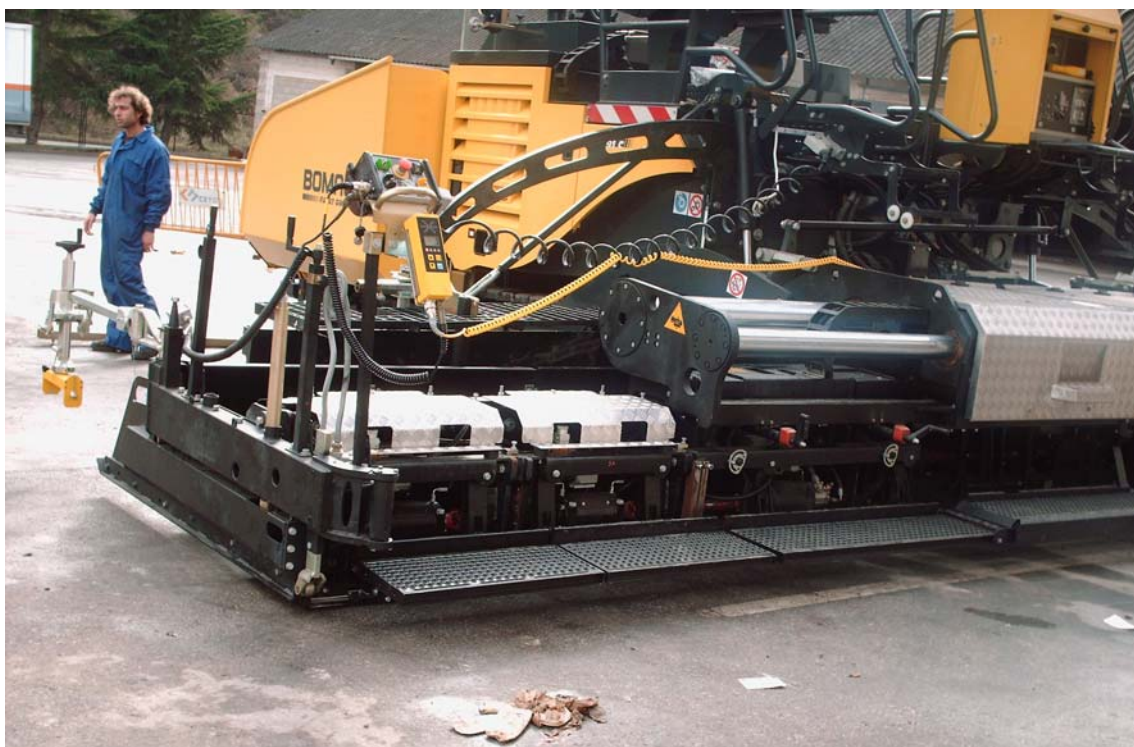

La empresa asturiana CEYD, con varias oficinas en Asturias y parque de maquinaria en Llanera, es una de las empresas Constructoras y de Obra Pública de mayor importancia en la provincia, destacándose como un referente en el campo del aglomerado. Cuenta con varias unidades BOMAG, y con esta adquisición de maquinaria vuelve a confiar en la marca, aumentando su parque de maquinaria con una extendedora y un compactador de neumáticos.



El rodillo de neumáticos BOMAG BW 24 RH, ya de sobra conocido en el mercado por su excelente capacidad de frenado, y su transmisión hidrostática, se postula como una de las elecciones preferidas en las empresas de calidad que apuestan por máquinas fiables y seguras, incluso en este tipo de unidades antes un tanto descuidadas.

e-maquinaria

Sus principales datos técnicos son:

■ Pesos		
Pesos funcionando CECE	kg	8.300
Peso CECE con ROPS-cabina	kg	8.800
Peso con máximo lastre	kg	23.700
Carga máxima por rueda CECE	kg	3000

■ Dimensiones		
Distancia interior entre ejes	mm	3.700
Longitud	mm	4.985

■ Características de conducción		
Velocidad (1)	km/h	0-7,0
Velocidad (2)	km/h	0-11,0
Velocidad (3)	km/h	0-20,0
Máxima pendiente	%	30

■ Propulsión		
Motor modelo		Deutz BF4M 2012
Refrigeración		Agua
Número de cilindros		4
Rendimiento ISO 9249	kW/hp	74,9/99
Sistema de transmisión		Hidrostático
Ejes de transmisión		Trasero

■ Neumáticos		
Medidas de neumáticos		11,00-20 18PR
Solapado de neumáticos	mm	42

■ Frenos		
Freno de servicio		Neumático/Hidr
Freno de estacionamiento		Acumulador por resorte

■ Dirección		
Sistema de dirección		2 p pivotante
Método de dirección		Hidrostático
Ángulo de dirección +/-	grad	30
Oscilación de los neumáticos delanteros	grad	4
Compensación de nivel	mm	100

■ Sistema de rociado		
Tipo de rociado		Presión

■ Capacidades		
Capacidad depósito combustible	l	250
Capacidad depósito de agua	l	400
Volumen de bodega de carga	m3	3,5

CECAVISO se consolida con esta venta como la empresa líder en el sector, no sólo por su capacidad comercial y conocimiento del mercado, sino también y fundamentalmente por su elevado nivel de servicio y atención al cliente.